

Altis Eco⁺boost 2

ErP Ready

Prémium HD fűtőpanel Eco⁺boost funkcióval

Komfort

Eco⁺boost Energiamegtakarítás + Fokozott fűtés

- Hatékony és egyenletes hőeloszlás a készülék felületén a gyorsabb melegítés érdekében
- Könnyű programozhatóság 7/24h Eco⁺boost -tal társítva: programozza a készüléket az élet ritmusának megfelelően a nagyobb kényelemért és megtakarításért
- II érintésvédelmi osztály és IP 24 védetség kettős elektromos szigeteléssel a tökéletes biztonságért
- Burkolt fűtőelem alumínium diffúzorral (biztonságos, csendes és tartós)
- Automatikus túlmelegedés elleni védelem és borulás érzékelő rendszer

Takarékosság

- Auto/Boost funkció jelenlét érzékeléssel társítva, a csökkentett energiafogyasztásért és a nagyobb kényelemért
- Akár 35% energiamegtakarítás*
- Nagy pontosságú elektronikus termosztát
- ErP-ready

Felhasználóbarát

- 3 üzemmód: Kézi/Program/Automata
- Ergonómikus digitális LCD szabályzó
- Könnyű szerelhetőség: H-konzol a falra rögzítéshez
- Láb szettel és villásdugóval (opció)

Dizájn


- Korszerű prémium HD fűtőpanel
- Elülső lamellás légkivezető rács
- Szín: Fehér (RAL 9016)


* Mechanikus termosztátú konvektorhoz viszonyítva

** Típusok: A: Vízszintes / B: Függőleges / C: Lábon álló



KÖNNYŰ SZERELHETŐSÉG

 <p>A B C</p> <p>Modell választék**</p>	<p>AKTÍV FŰTŐ KONVEKTOR</p> <p>1000-2000 W</p> <p>Teljesítményig</p>	<p>AKÁR</p> <p>+35%</p> <p>ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS</p> <p>Energiamegtakarítás</p>
 <p>Digitális LCD szabályzó</p>	<p>Eco⁺boost</p> <p>Technológia</p>	<p>BURKOLT</p> <p>Fűtőelemmel + ALUMÍNÍUM DIFFÚZORRAL</p> <p>Fűtőelem típusa</p>

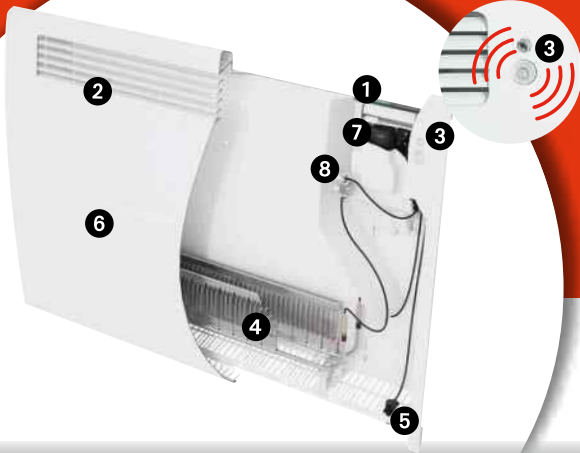


- 1 Digitális LCD szabályzó
- 2 Légekivezetés
- 3 Jelenlét érzékelő
- 4 Burkolt fűtőelem alumínium diffúzorral
- 5 Helyiség hőmérséklet érzékelő
- 6 Elülső HD panel
- 7 Borulás érzékelő rendszer
- 8 Túlmelegedés elleni védelem

- 1 Hőmérséklet és aktív üzemmód kijelző
-3 üzemmód: Kézi/Program/Automata
- 2 Navigációs módok
- 3 Menühöz való hozzáférés/ érvényesítés

Eco+boost

KÉZI ÜZEMMÓD




Belép a helyiségbe

A készülék egy hőlökést generál, hogy önnek a lehető legnagyobb kényelmet nyújtsa (max. 10 perc / 1°C)

Néhány perc múlva, a készülék visszatér a beállított hőmérsékletre

PROGRAM ÜZEMMÓD

Egyszerű programozással, be tud állítani napi 3 komfort hőmérsékleti időszakot a hét minden napjára

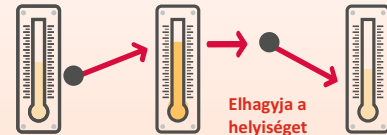


Belép a helyiségbe
ECO program időszakban

A készülék érzékeli a jelenlétét és automatikusan elindítja a beállított komfort hőmérsékletet

Elhagyja a helyiséget

AUTOMATA ÜZEMMÓD

A készülék automatikusan állítja be a fűtést az ön távollétének vagy jelenlétének függvényében

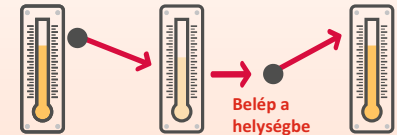

Elhagyja a helyiséget

30 perc elteltével a szobahőmérséklet az ECO hőmérsékletre csökken, ami energiamegtakarítást eredményez


A készülék visszatér a komfort hőmérséklethez

Műszaki adatok

Teljesítmény (W)	MÉRETEK						Nettó súly (kg)
	Szélesség L (mm)	Magasság H (mm)	Mélység D (mm)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	
1 000	539	461	114	270	256	158	4.8
1 500	687	461	114	418	256	158	6.1
2 000	835	461	114	566	256	158	7.2

CE - Classe II - IP 24

Beépítési méretek (mm)

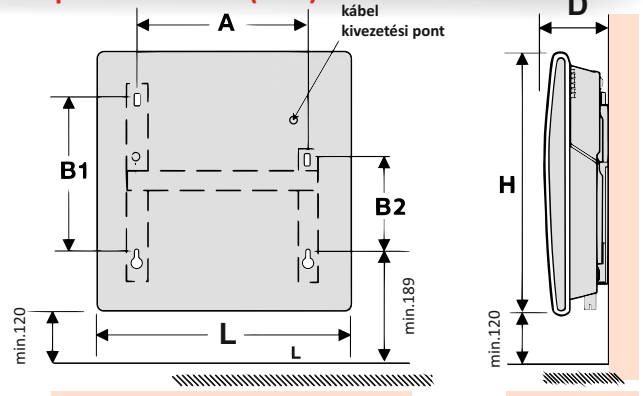

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!